

MAT PREMIUM & MAT VELOUTÉ PREMIUM "2 EN 1" & "AIR PUR"

Peintures destructrices de formaldéhyde


DEUX MATS INTÉRIEURS DÉCORATIFS POLYVALENTS :

- Lessivables
- Primaires (adhérence multi-support) & finitions
- Séchage rapide, recouvrables dans la journée
- Deux mats «AIR PUR» environnementaux...
et qui le restent après mise à la teinte !



NOUVEAUX !

**2 en 1
& PRIMAIRE
& FINITION**

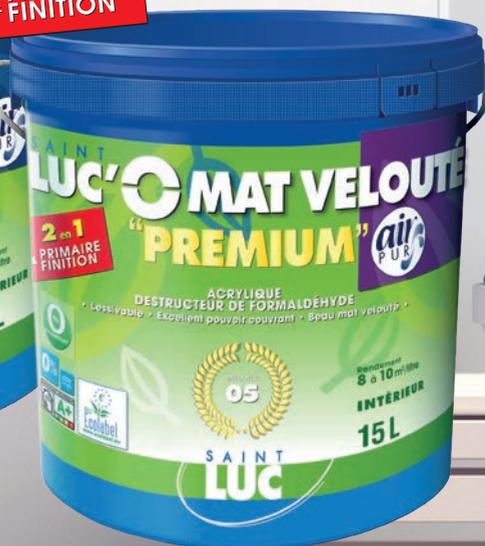

LESSIVABLES

LES
SIVA
BLE

TEINTABLES

TEIN
TA
BLE

DANS TOUTES LES TEINTES
SUR LE TURNER COLOR SYSTEM

AIR PUR



DESTRUCTEURS
DE FORMALDÉHYDE

MAT PREMIUM & MAT VELOUTÉ PREMIUM "2 EN 1" & "AIR PUR"



5 raisons d'adopter les "MATS 2 EN 1"

- 1. 2 aspects de finition :**
Mat (Brillance 1,9) ou Mat Velouté (Brillance 5)
- 2. Très bons pouvoirs opacifiants et garnissants.**
(classe 1 en opacité/ rapport de contraste)
- 3. Réduction du nombre de couches et de rechapis. Primaires et finitions...**
- 4. Adhérence multi-supports. Lessivable.**
(résistance à l'abrasion humide classe 1)
- 5. Séchage rapide :**
recouvrable dans la journée/ finition optimale en 2 couches (gain de temps)



"Le conseil de Tim" :

La faible brillance des Mats 2 en 1 Saint-Luc vous permet de réduire vos préparations.

MAT PREMIUM 2 en 1 AIR PUR
Finition Mate (brillance 1,9)



MAT VELOUTÉ PREMIUM 2 en 1 AIR PUR
Finition Veloutée (brillance 5)



MAT PREMIUM "2 en 1" & MAT VELOUTÉ PREMIUM "2 en 1"
(PRIMAIRES ET FINITIONS)

Tableau de mise en œuvre sur différents supports

Support	Préparation	Finition
Supports à peindre Plaques à épiderme cartonné, toile de verre...)	Dépoussiérer et nettoyer	
Supports minéraux bruts Enduits, plâtres, béton... Si support légèrement poudreux	Dépoussiérer et nettoyer Imprimer préalablement avec iLUC IMPRESS	1 couche de ST-LUC' O MAT PREMIUM AIR PUR diluée (maxi 10%)
Si support fortement poudreux	Imprimer préalablement avec PRIMUS IMPRIM	+
Bois brut	Contrôle impératif avant mise en peinture du taux d'humidité du support Dégraisser, poncer et nettoyer	1 ou 2 couches de ST-LUC' O MAT PREMIUM AIR PUR
Si bois taniques	Imprimer préalablement avec 1 couche de PRIMUS IMPRIM ou faire des retouches avec PRIMUS ISOL'EXPRESS	OU
Plastiques durs bruts type PVC*	Nettoyage, dégraissage, ponçage et dépoussiérage	1 couche de ST-LUC' O MAT VELOUTÉ PREMIUM AIR PUR diluée (maxi 5%)
Aluminium brut et prélaqué brut*	Nettoyage, dégraissage, ponçage et dépoussiérage	+
Sur métaux ferreux bruts	1 couche préalable de MÉTA'LUC AR	1 ou 2 couches de ST-LUC' O MAT VELOUTÉ PREMIUM AIR PUR
Sur métaux non ferreux bruts	1 couche préalable de MÉTA'LUC NF	
Sur anciennes peintures, vernys et lasures	Vérifier l'adhérence du revêtement existant (si besoin éliminer complètement les fonds non adhérents), matage des surfaces par ponçage. Lessivage avant mise en peinture	

*Prévoir un test préalable. Si ce dernier n'était pas concluant, prévoir une couche préalable d'ACCROCH PRIMER HYDRO

Proche de vous : 110 points de vente St-Luc à votre service



GAD - SAINT-LUC
BP 21
30931 NÎMES cedex 9



www.peintures-saint-luc.com

