

LES PEINTURES-LAQUE SAINT-LUC

La très haute décoration Saint-Luc pour tous vos chantiers !



LA TRADITION SOLVANT MODERNISÉE
PRIMUS'LAK



LES PHASES AQUEUSES "HAUTE ADHÉRENCE"
iLUC'LAK



LES ACRYL PU "HAUTE DURETÉ"
ABISKO'LAK



www.peintures-saint-luc.com



LES "CLASSIQUES" EN PHASE SOLVANT

PRIMUS'LAK



... La tradition solvant modernisée !

Peintures-laque à recouvrement rapide :

- Haute opacité
- Haut garnissant et tendu remarquable
- Très bon enrobage des arêtes
- Résistance à la coulure recherchée par les professionnels

... Une avancée !

Blanc extrême, ne jaunit pas, recouvrable après 5 heures, intérieur/extérieur, très opacifiant. Généralement sans nécessité de primaire et sans ponçage entre les couches !



... Un fabuleux couvrant !

- Application possible en forte épaisseur
- Haute résistance à la coulure
- Gain de temps
- Enrobage des arêtes, opacité
- Accrochage (souvent) direct en intérieur et extérieur



LES PHASES AQUEUSES "HAUTE ADHÉRENCE" **iLUC'LAK**



... Des peintures-laque proches de la nature !

- Haute adhérence
- Faible odeur
- Entretien facile
- Excellent rendement
- Excellente opacité
- Beau rendu
- Adhérence élevée
- Haute résistance
- Accrochage direct sur anciens fonds préparés
- Ecolabel
- A+



LES ACRYL PU "HAUTE DURETÉ" **ABISKO'LAK**



... Une nouvelle génération de peintures-laque acryl PU en phase aqueuse !

- Grande dureté du film
- Glisse parfaite, résistance aux chocs et rayures
- Protection contre les salissures
- Grande facilité d'entretien
- Résultat très esthétique et durable
- A+

**PRIMUS'LAK, PRIMUS'LAK ABSOLU,
PRIMUS'LAK 100µ, iLUC'LAK, ABISKO'LAK**

Différentes technologies innovantes...
parce que vos chantiers sont tous différents !

NETTOYABLE

NET
TOYA
BLE

OPACITÉ

OPA
CITÉ

GAIN DE TEMPS

GAIN
DE
TEMPS



7 raisons d'adopter LES PRIMUS'LAK SAINT-LUC

1. Une gamme solvant complète modernisée
2. Recouvrable dans la journée (5h)
3. Grand confort d'application
4. Grande résistance à la coulure
5. Très bon rendu
6. Très bon pouvoir garnissant
7. A+

“Le conseil de TiM” :
Pour vraiment bénéficier des qualités
du produit, le laisser impérativement reposer
avant application, notamment, après
le mélange lors de la mise à la teinte.



PRIMUS'LAK MAT



Peinture-laque
mate, en phase
solvantée, à
recouvrement rapide
1 L • 3 L • 12 L



Destination

Intérieur / Extérieur

- Tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal

Les + Produit

- Classement A+
- Peinture laque à recouvrement rapide
- Recouvrable dans la journée
- Grand confort d'application
- Ne coule pas
- Très bon rendu
- Très bon pouvoir garnissant
- Couvre parfaitement les arêtes
- Nettoyable
- Bel aspect mat profond
- Mise à la teinte avec Turner Color System.

Réflectance à 60°: 3

12 à 13 m² par litre

PRIMUS'LAK VELOURS



Peinture-laque
veloutée, en phase
solvantée, à
recouvrement rapide
1 L • 3 L • 12 L



Intérieur / Extérieur

- Tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal

- Classement A+
- Peinture laque à recouvrement rapide
- Recouvrable dans la journée
- Grand confort d'application
- Ne coule pas
- Très bon rendu
- Très bon pouvoir garnissant
- Couvre parfaitement les arêtes
- Nettoyable
- Bel aspect velouté
- Mise à la teinte avec Turner Color System.

Réflectance à 60°: 10

12 à 13 m² par litre

PRIMUS'LAK SATIN



Peinture-laque
satinée, en phase
solvantée, à
recouvrement rapide
1 L • 3 L • 12 L



Intérieur / Extérieur

- Tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal

- Classement A+
- Peinture laque à recouvrement rapide
- Recouvrable dans la journée
- Grand confort d'application
- Ne coule pas
- Très bon rendu
- Très bon pouvoir garnissant
- Couvre parfaitement les arêtes
- Nettoyable
- Bel aspect satin tendu
- Mise à la teinte avec Turner Color System.

Réflectance à 60° : 20

11 à 12 m² par litre

SYSTÈMES 2 EN 1

2
EN
1

OPACITÉ

OPA
CITÉ

APPLICATION EN
FORTES ÉPAISSEURS

EN
RO
BAGE



4
raisons d'adopter
**LE PRIMUS'LAK ABSOLU
SAINT-LUC**

- 1. Blanc extrême, ne jaunit pas**
- 2. Recouvrable après 5 heures**
- 3. Très opacifiant**
- 4. Grande résistance à l'abrasion humide**

4
raisons d'adopter
**LES PRIMUS'LAK 100µ
SAINT-LUC**

- 1. Application possible en forte épaisseur, enrobage des arêtes, système 2 en 1**
- 2. Accrochage (souvent) direct en intérieur et extérieur**
- 3. Microporosité et antiblocking**
- 4. Haute opacité (Classe 1)**

PRIMUS'LAK ABSOLU

Peinture-laque satinée thixotrope à séchage ultra rapide en phase solvant

0,75 L • 2,5 L • 10 L



Destination

Intérieur / Extérieur

- Tous travaux de finition et de décoration. Locaux secs et humides.

Réflectance à 60° : 23

11 à 12 m² par litre

Les + Produit

- Classement A+
- Recouvrement ultra rapide (5 heures) = 2 couches dans la journée
- Ne jaunit pas
- Blanc extrême
- Très faible odeur
- Adhérence directe sur de nombreux supports
- Excellent pouvoir opacifiant
- Grande résistance à l'abrasion. Très bonne dureté de surface
- Grande résistance aux produits d'entretien et aux alcalis
- Antiblocking
- Tendu satiné parfait

PRIMUS'LAK 100µ VELOURS

Peinture-laque microporeuse, en phase solvant, d'aspect velours, à base de résines alkydes

1 L • 2,5 L



Intérieur / Extérieur

- Idéal pour la rénovation d'anciennes peintures
- Sur les éléments de construction en bois, PVC dur et certains métaux
- Supports en intérieur : boiserie, garde-corps, panneaux bois, ...
- Supports en extérieur : fenêtres, portes, bardages en bois, garde-corps, sous-faces de toits, portes de garage, tuyaux d'évacuation, ...

Réflectance à 60° : entre 10 et 15

11 à 12 m² par litre

- Classement A+
- Classe1 abrasion humide et opacité
- Système complet : couche de fond et de finition
- Microporeux
- Accrochage direct sur presque tous les supports
- Finition tendue, aspect velours
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Application aisée et en épaisseur jusqu'à 200 µm (2 couches)
- Isole des matières hydro-solubles du type tanin contenues dans le bois
- Technologie Antiblocking
- Mise à la teinte avec Turner Color System

PRIMUS'LAK 100µ SATIN

Peinture-laque microporeuse, en phase solvant, d'aspect satiné, à base de résines alkydes

1 L • 2,5 L



Intérieur / Extérieur

- Idéal pour la rénovation d'anciennes peintures
- Sur les éléments de construction en bois, PVC dur et certains métaux
- Supports en intérieur : boiserie, garde-corps, panneaux bois, ...
- Supports en extérieur : fenêtres, portes, bardages en bois, garde-corps, sous-faces de toits, portes de garage, tuyaux d'évacuation, ...

Réflectance à 60° : 30

11 à 12 m² par litre

- Classement A+
- Classe1 abrasion humide et opacité
- Système complet : couche de fond et de finition
- Microporeux
- Accrochage direct sur presque tous les supports
- Finition tendue, aspect satin
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Application aisée et en épaisseur jusqu'à 200 µm (2 couches)
- Isole des matières hydro-solubles du type tanin contenues dans le bois
- Technologie Antiblocking
- Mise à la teinte avec Turner Color System

NETTOYABLE

NET
TOYA
BLE

TEINTABLE

TEIN
TA
BLE

DANS TOUTES LES TEINTES
SUR LE TURNER COLOR SYSTEM

OPACITÉ

OPA
CITÉ



7 raisons d'adopter LES iLUC'LAK SAINT-LUC

1. Ecolabel, A+
2. Excellente opacité, beau rendu
3. Excellent rendement
4. Entretien facile
5. Haute résistance (classe 1 abrasion humide)
6. Accrochage direct sur anciens fonds préparés
7. Gain de temps



“Le conseil de TiM” :

Pour une excellente adhérence sur fonds poreux ou bloqués, pensez à **iLUC IMPRESS** : impression à séchage rapide, anti flash-rust, Ecolabel, A+.

iLUC'LAK MAT

Peinture mate tendue émulsion alkyde en phase aqueuse

1 L • 3 L • 10 L



Destination

Intérieur / Extérieur

- Extérieur (boiseries uniquement)
- Menuiseries en bois et métal (sur primaire adapté)
- Tous supports neufs ou anciens. Bois et dérivés, anciennes peintures bien adhérentes, métaux préalablement traités par un primaire adapté.

Brillant spéculaire à 85° : < 5%
± 12 m² par litre

Les + Produit

- Certification ECOLABEL/ Classement A+
- Haute qualité de finition
- Tendu, opacité, arrondi de film
- Excellente adhérence sur anciens fonds peints
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée
- Très bonne résistance au blocking
- Traitement anti Flash-Rust
- Bonne facilité de nettoyage des salissures et des taches alimentaires
- Teintable sur Turner Color System

iLUC'LAK VELOURS

Peinture veloutée tendue émulsion alkyde en phase aqueuse

1 L • 3 L • 10 L



Intérieur / Extérieur

- Extérieur (boiseries uniquement)
- Menuiseries en bois et métal (sur primaire adapté)
- Tous supports neufs ou anciens. Bois et dérivés, anciennes peintures bien adhérentes, métaux préalablement traités par un primaire adapté.

Brillant spéculaire à 60° : 8% - 10%
± 12 m² par litre

- Certification ECOLABEL/ Classement A+
- Haute qualité de finition
- Tendu, opacité, arrondi de film
- Excellente adhérence sur anciens fonds peints
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée
- Très bonne résistance au blocking
- Traitement anti Flash-Rust
- Bonne facilité de nettoyage des salissures et des taches alimentaires
- Teintable sur Turner Color System

iLUC'LAK SATIN

Peinture satinée tendue émulsion alkyde en phase aqueuse

1 L • 3 L • 10 L



Intérieur / Extérieur

- Extérieur (boiseries uniquement)
- Menuiseries en bois et métal (sur primaire adapté)
- Tous supports neufs ou anciens. Bois et dérivés, anciennes peintures bien adhérentes, métaux préalablement traités par un primaire adapté.

Brillant spéculaire à 60° : 30%
± 15 m² par litre

- Certification ECOLABEL/ Classement A+
- Haute qualité de finition
- Tendu, opacité, arrondi de film
- Excellente adhérence sur anciens fonds peints
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée
- Très bonne résistance au blocking
- Traitement anti Flash-Rust
- Bonne facilité de nettoyage des salissures et des taches alimentaires
- Teintable sur Turner Color System

DURETÉ

**DU
RE
TE**

GLISSE

**GLI
SSE**

OPACITÉ

**OPA
CITE**



7

raisons d'adopter

LES ABISKO'LAK SAINT-LUC

- 1. Grande dureté du film**
- 2. Glisse parfaite, résistance aux chocs et rayures**
- 3. Protection contre les salissures**
- 4. Grande facilité d'entretien**
- 5. Résultat très esthétique et durable**
- 6. A+**
- 7. Gain de temps**

ABISKO'LAK PRIMER

Sous-couche et primaire acryl-polyuréthane en phase aqueuse

0,75 L • 2,5 L



Destination

Intérieur / Extérieur

- Murs et plafonds (pièces sèches ou humides)
- Menuiserie en bois, en intérieur et en extérieur
- Métaux (préparés) avant l'application d'ABISKO'LAK MAT VELOUTÉ ou ABISKO'LAK SATIN
- Idéale pour les bois rigides
- Subjectiles à faible porosité

Les + Produit

- Classement A+
- Excellente adhérence
- Microporeuse avec un excellent rendu et un bon pouvoir garnissant
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée
- Émissions minimisées
- Application aisée

± 10 m² par litre

ABISKO'LAK MAT VELOUTÉ

Laque acryl-polyuréthane en phase aqueuse

0,75 L • 2,5 L • 10 L



Intérieur

- Menuiseries en bois, bois et dérivés
- Métaux (sur primaire adapté)
- Subjectiles à faible porosité
- Anciens vernis ou anciennes peintures en bon état de conservation

- Classement A+
- Résistance aux rayures et aux chocs
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée
- Bon pouvoir garnissant et bon rendu
- Anti-blocking
- Faible odeur
- Mat velouté
- Mise à la teinte avec Turner Color System

Réflectance à 85° : <15
à 60° : 8 à 10

± 10 m² par litre

ABISKO'LAK SATIN

Laque acryl-polyuréthane en phase aqueuse

0,75 L • 2,5 L • 10 L



Intérieur / Extérieur

- Menuiseries en bois, bois et dérivés
- Métaux (sur primaire adapté)
- Subjectiles à faible porosité
- Anciens vernis ou anciennes peintures en bon état de conservation

- Classement A+
- Résistance aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Séchage rapide
- Bon pouvoir garnissant et bon rendu
- Anti-blocking
- Pratiquement inodore
- Bonne résistance aux nettoyants
- Mise à la teinte avec Turner Color System

Réflectance à 60° : 20 à 30


± 10 m² par litre

OÙ NOUS TROUVER...

PROCHES DE VOUS 128 POINTS DE VENTE À VOTRE SERVICE



Île de France




LABEL PEINTURE

Aubervilliers

HEULIN COLOR

Paris (XVII^e)

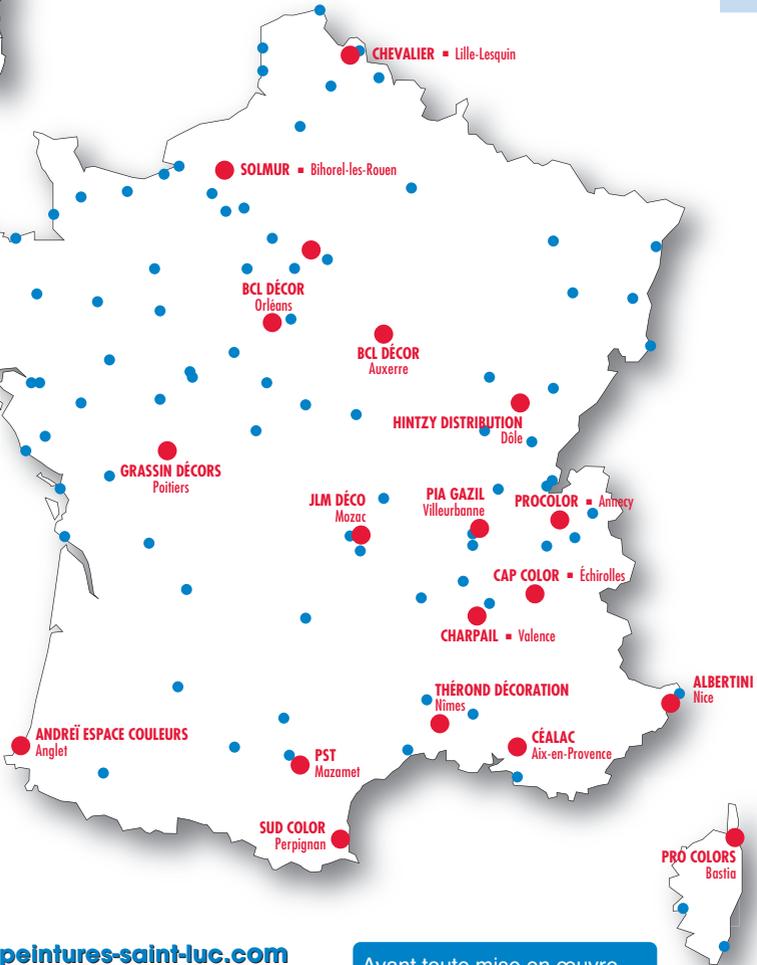

GAD - SAINT-LUC
BP 21
30931 NÎMES cedex 9

www.peintures-saint-luc.com



Peintures Saint-Luc



Peintures_Saint_Luc



Avant toute mise en œuvre
d'un des produits, se reporter
à sa fiche technique complète
disponible sur notre site.